


MODELO	GCAL006262	GCAL008262	GCAL008162	GCAL008362
Tensão de Serviço (Ph/V/Hz) *	1 / 220 / 60	1 / 220 / 60	1 / 127 / 60	2 / 380 / 60
Corrente de Partida (A)	5,5	7,0	12,0	4,0
Corrente Nominal Máxima (A)	2,4	2,7	4,7	1,6
Disjuntor de Performance - CURVA C (A)	6,0	6,0	6,0	6,0
Coeficiente de Performance - COP	1,60	1,93	1,84	1,84
Capacidade Nominal de Refrigeração (W)				
Temp. Interna 35°C / Temp.Externa 35°C	632	820	820	820
Temp. Interna 35°C / Temp.Externa 50°C	550	700	700	700
Potência de Consumo Total (W)				
Temp. Interna 35°C / Temp. Externa 35°C	394	410	410	410
Temp. Interna 35°C / Temp. Externa 50°C	427	435	465	465
Vazão de Ar dos Ventiladores (m³/h)				
Circuito Interno / Circuito Externo	500 / 500	500 / 500	500 / 500	500 / 500
Gás Refrigerante	R134a - 200g	R134a - 450g	R134a - 450g	R134a - 450g
Limite de Temperatura Ambiente (°C)	+20 @ +50	+20 @ +50	+20 @ +50	+20 @ +50
Temperatura Ajustada, + Histerese (°C)	31, + 4	31, + 4	31, + 4	31, + 4
Grau de Proteção (IP)				
Circuito Interno / Circuito Externo	54 / 34	54 / 34	54 / 34	54 / 34
Pintura	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035
Material	AÇO CARBONO	AÇO CARBONO	AÇO CARBONO	AÇO CARBONO
Dimensão (mm)	600 X 277 X 206	770 X 382 X 229**	770 X 382 X 229**	770 X 382 X 229**
Nível de Ruído (dB(A))	58	58	58	58
Peso (Kg)	24	36	36	36

* TENSÕES ESPECIAIS SOB CONSULTA

** DESENHO NA PÁG. 10

DESENHO DIMENSIONAL

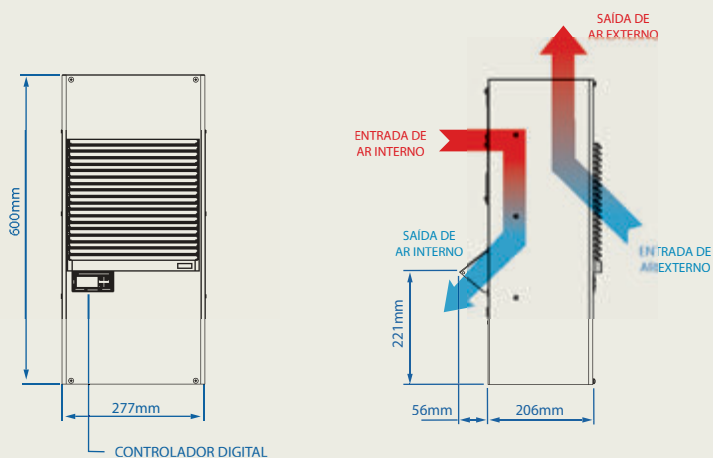

RASGO PARA MONTAGEM EXTERNA

