


MODELO	GCAL035273	GCAL035673	GCAL035373	GCAL035473
Tensão de Serviço (Ph/V/Hz) *	1 / 220 / 50 - 60	3 / 220 / 50 - 60	3 / 380 / 50 - 60	3 / 440 / 50 - 60
Corrente Nominal Máxima (A)	8,4	7,3	4,2	3,6
Corrente de Partida (A)	32,0	28,0	16,0	14,0
Disjuntor Recomendado - CURVA C (A)	15	15	16	6,0
Coefficiente de Performance - COP	1,68	1,68	1,68	1,68
Capacidade Nominal de Refrigeração (W)				
Temp. Interna 35°C / Temp.Externa 35°C	3540	3540	3540	3540
Temp. Interna 35°C / Temp.Externa 50°C	2680	2680	2680	2680
Potência de Consumo Total (W)				
Temp. Interna 35°C / Temp. Externa 35°C	1840	1840	1840	1840
Temp. Interna 35°C / Temp. Externa 50°C	2343	2343	2343	2343
Vazão de Ar dos Ventiladores (m³/h)				
Circuito Interno / Circuito Externo	1350 / 1800	1350 / 1800	1350 / 1800	1350 / 1800
Gás Refrigerante	R134a – 1,6kg	R134a – 1,6kg	R134a – 1,6kg	R134a – 1,6kg
Limite de Temperatura Ambiente (°C)	+20 @ +50	+20 @ +50	+20 @ +50	+20 @ +50
Temperatura Ajustada, + Histerese (°C)	31, + 4	31, + 4	31, + 4	31, + 4
Grau de Proteção (IP)				
Circuito Interno / Circuito Externo	54 / 34	54 / 34	54 / 34	54 / 34
Pintura	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035	RAL 7035
Material	AÇO CARBONO	AÇO CARBONO	AÇO CARBONO	AÇO CARBONO
Dimensão (mm)	1200 X 480 X 370	1200 X 480 X 370	1200 X 480 X 370	1200 X 480 X 370
Nível de Ruído (dB(A))	71	71	71	71
Peso (Kg)	80	80	84	84

*TENSÕES ESPECIAIS SOB CONSULTA

DESENHO DIMENSIONAL

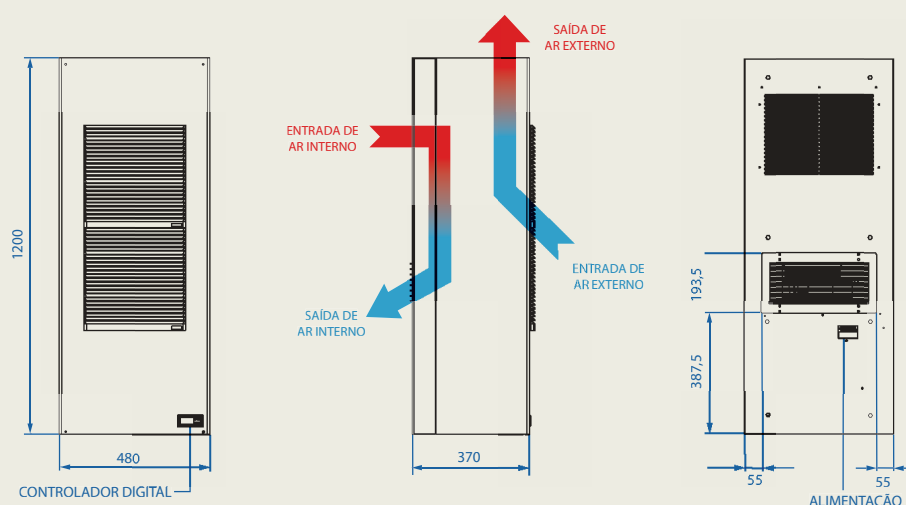

RASGO PARA MONTAGEM EXTERNA

